
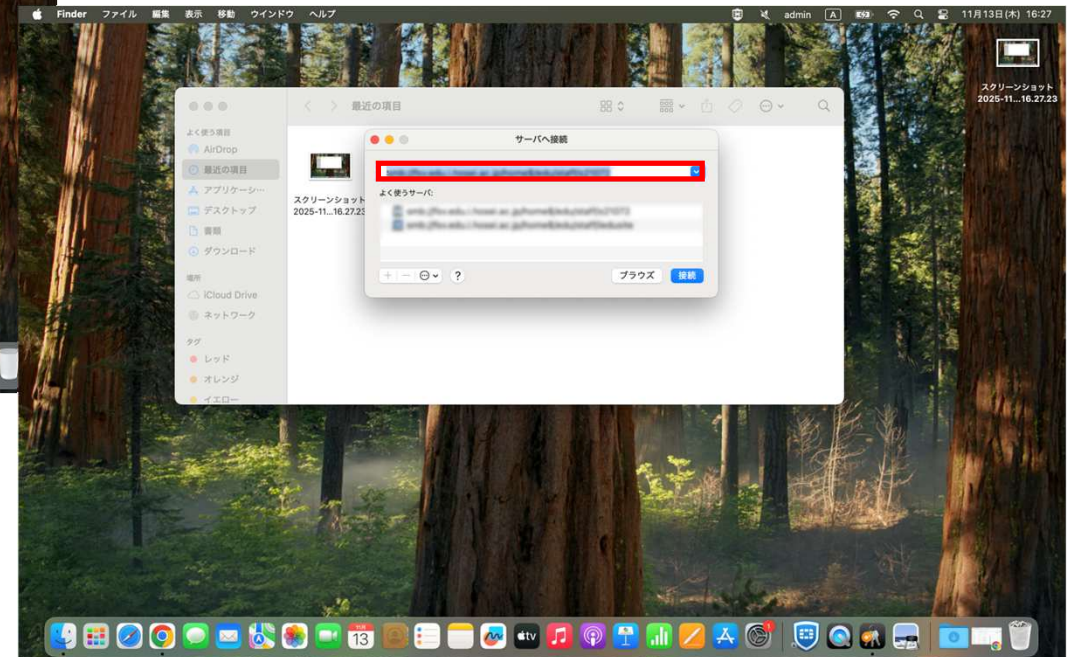


Finderから個人領域にアクセスする方法

①Finderを起動し、移動>サーバへ接続>アドレス入力画面に遷移します

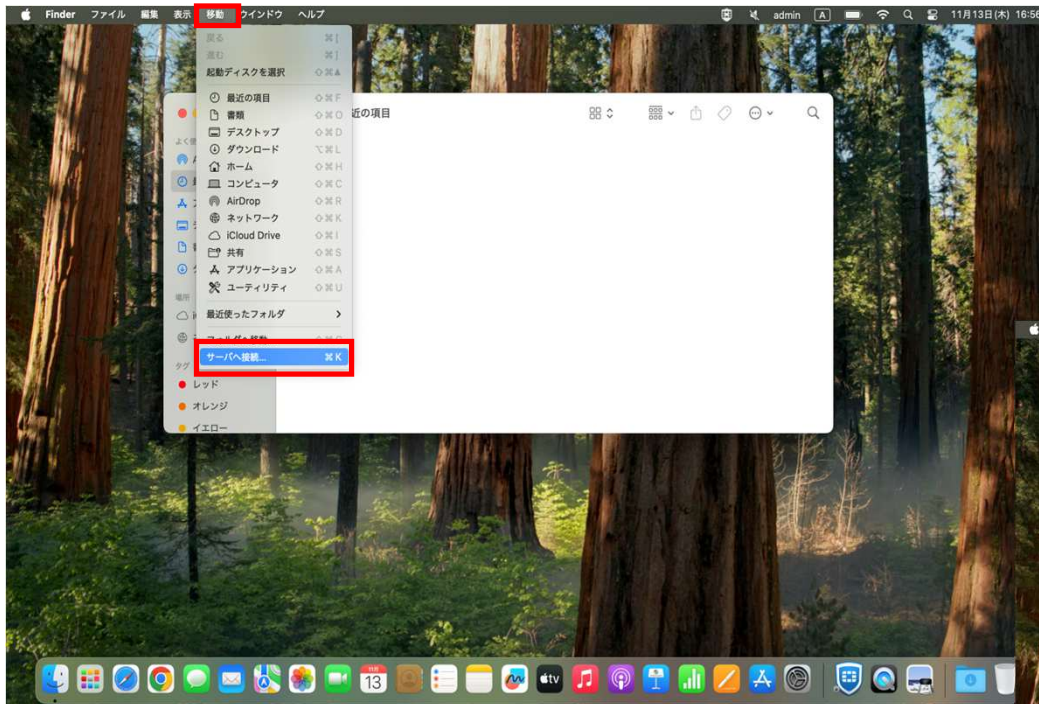

- ②アドレスバーに個人領域のパス情報を入力します。
入力する値は以下となります。

教員： smb://fsv.edu.i.hosei.ac.jp/home\$/edu/teacher/〇〇〇〇〇〇 (自身のieduIDに書き換えてください)

職員： smb://fsv.edu.i.hosei.ac.jp/home\$/edu/staff/〇〇〇〇〇〇 (自身のieduIDに書き換えてください)

学生： smb://fsv.edu.i.hosei.ac.jp/home\$/入学年度2桁/学部コード(※1)/〇〇〇〇〇〇 (自身のieduIDに書き換えてください)

#	学部等	※1学部コード
1	文学部	bun
2	キャリアデザイン学部	cade
3	経営学部	ei
4	その他	etc
5	法学部	hou
6	大学院(イノベーション・マネジメント研究科)	inn
7	人間環境学部	kan
8	国際文化学部	koku
9	通信教育部	one
10	グローバル教養学部	gis
11	グローバル教育センター	ga

- ③接続をクリックします。
※右の画面が表示されない場合は、
手順④に進んでください。



- ④ネットワーク資格情報の入力画面において、「登録ユーザ」を選択のうえ、ieduIDとパスワード情報を入力し、接続をクリックします。入力する値は以下となります。

名前：○○○○○○○

(自身のieduIDを入力してください)

パスワード：○○○○○○○


(自身のieduIDのパスワードを入力してください)

ieduIDについて、

学生アカウントは統合認証IDと同様です。

教員・職員アカウントはieduIDを手動作成しているため、統合認証IDと異なります。

パスワードは全アカウントで統合認証IDのパスワードと同様です。

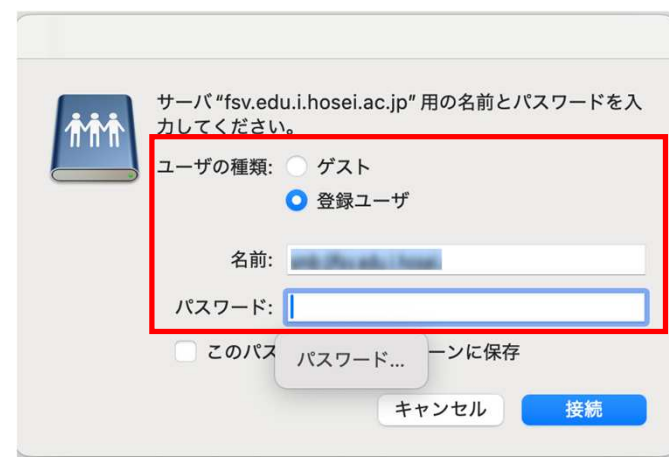

<補足>

ファイルパスやネットワーク資格情報の誤入力などにより「サーバ“fsv.edu.i.hosei.ac.jp”への接続で問題が起きました」などのエラーメッセージが表示され、各情報を入力しなおしても症状が改善しない場合、キーチェーンアクセスが誤った情報を保持しつづけていることが原因である可能性があります。以下手順に従い、キーチェーンアクセス情報を削除することで改善する場合があります。


- ① **command + スペース**を押下して、**Spotlight**検索を起動し、キーチェーンアクセスと入力し、**Enter**を押下します。




- ② キーチェーンアクセスを開くをクリックします。




③“キーチェーンアクセスを開く”>Macのログインパスワードを入力し、OKをクリックします。

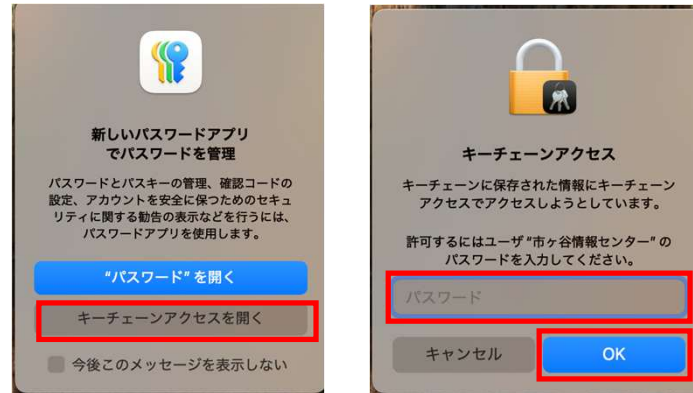

④キーチェーンアクセス画面上のログインをクリック>fsvと入力して検索>fsv.edu.i.hosei.ac.jpのうえでcontrolを押しながらクリックします。

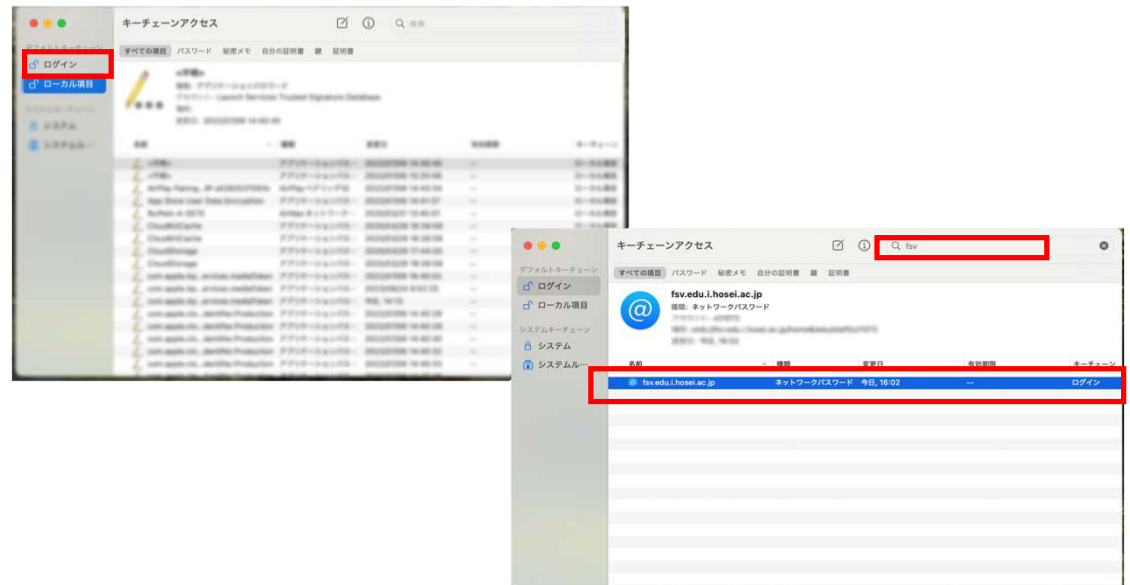

- ⑤ “fsv.edu.i.hosei.ac.jp”を削除＞削除をクリックします。

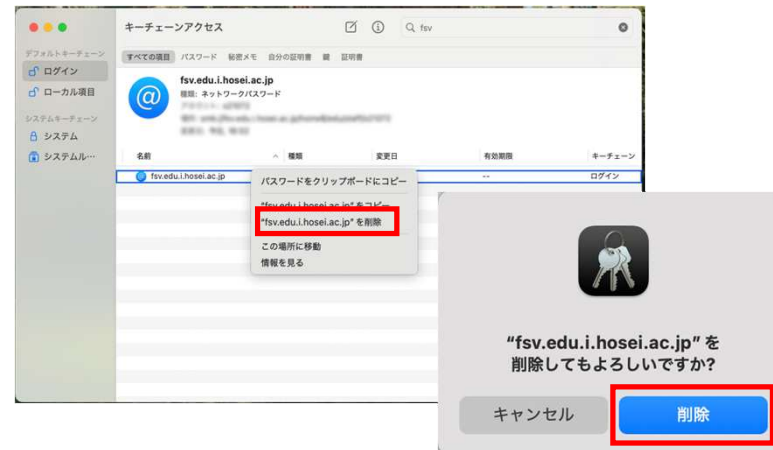

- ⑥ キーチェーンアクセス画面上にfsv.edu.i.hosei.ac.jpが表示されなくなれば削除完了です。

再度、個人領域への接続を試してください。

